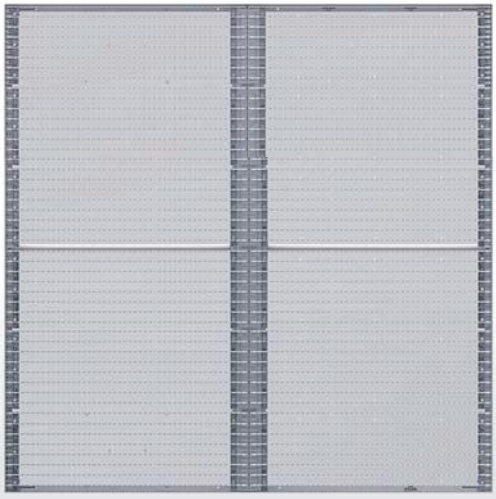

C2 - SPECIFICHE

Prodotto	P10-10	P10-10	P12.5	P10-20	P20-40	P20-40
Spaziatura pixel	10-10mm	10-10mm	12.5-12.5mm	10-20mm	20-40mm	20-40mm
Tipologia LED	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD
Luminosità	5000cd	5000-7000cd	5000-7000cd	5000-7000cd	5000-7000cd	5000-7000cd
Angolo di visione	H:160° V:160°	H:160° V:160°	H:160° V:160°	H:160° V:160°	H:160° V:160°	H:160° V:160°
Distanza consigliata di visione	≥10m	≥10m	≥12m	≥10-20m	≥20-40m	≥20-40m
Dimensione barra LED	480×2.3mm	480×3.0mm	500×3.0mm	480×3.0mm	480×3.0mm	480×4.0mm
Dimensioni modulo	480×160mm (16 pezzi)	480×160mm (16 pezzi)	500×200mm (16 pezzi)	480×160mm (8 pezzi)	480×160mm (4 pezzi)	480×160mm (4 pezzi)
Risoluzione modulo	48×16	48×16	40×16	48×8	24×4	24×4
Dimensione cabinet	960×960×90mm	960×960×90mm	1000×1000×90mm	960×960×90mm	960×960×90mm	960×960×90mm
Risoluzione cabinet	96×96px	96×96px	80×80px	96×48px	48×24px	48×24px
Peso	12Kg/m²	12Kg/m²	12Kg/m²	12Kg/m²	12Kg/m²	12Kg/m²
Consumo massimo	600W/m²	800W/m²	800W/m²	600W/m²	600W/m²	600W/m²
Consumo medio	260W/m²	260W/m²	260W/m²	260W/m²	260W/m²	260W/m²
Trasparenza	77%	70%	76%	85%	92%	90%
Scala di grigi	≥14bit	≥14bit	≥14bit	≥14bit	≥14bit	≥14bit
Frequenza aggiornamento	≥1920hz	≥1920hz	≥1920hz	≥1920hz	≥1920hz	≥1920hz
Temperatura di operatività	-20°C~50°C	-20°C~50°C	-20°C~50°C	-20°C~50°C	-20°C~50°C	-20°C~50°C
Umidità operatività	0%~90%	0%~90%	0%~90%	0%~90%	0%~90%	0%~90%
Accesso	Anteriore/Posteriore	Anteriore/Posteriore	Anteriore/Posteriore	Anteriore/Posteriore	Anteriore/Posteriore	Anteriore/Posteriore
Protezione	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30
Alimentazione	100~240V	100~240V	100~240V	100~240V	100~240V	100~240V
Materiale cabinet	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum